


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

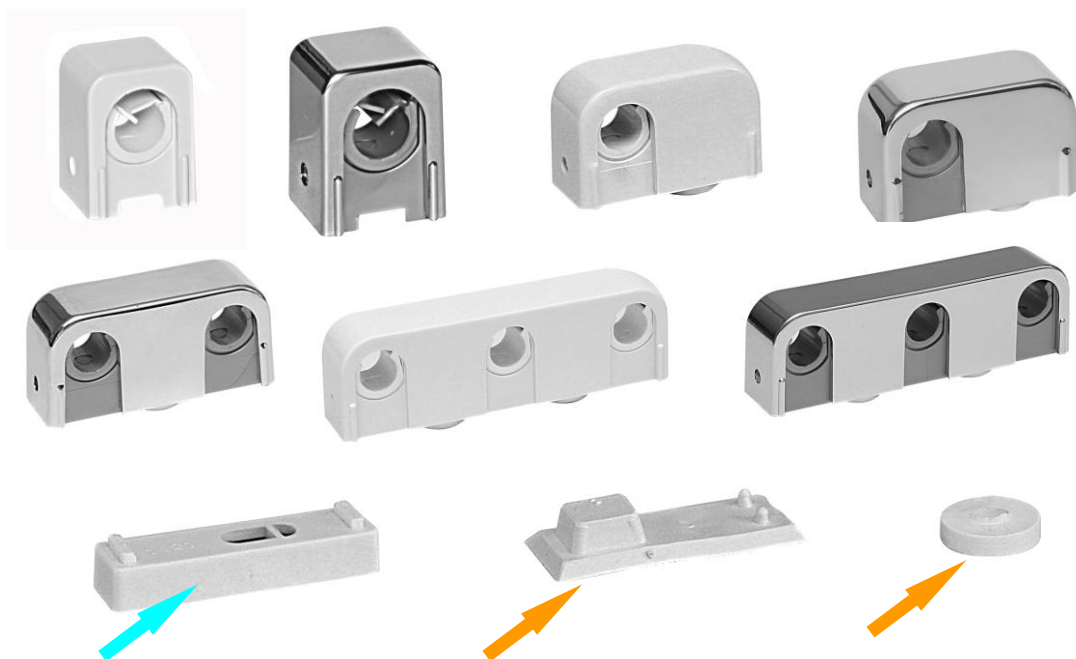

RÖRKLÄMMOR FALU-SNAP

Samtliga överdelar (lock) är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)
Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äkta krom)

Samtliga underdelar är tillverkade i PP (både vita och förkromade)

I serien ingår förutom rörklammer, distansklossar som är byggbara om man behöver komma ut längre från väg, se blå pil, samt tätningsplattor, se orange pil.

Distanserna är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren) eller PP (Polypropen)
Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äkta krom)

Tätningsplattorna är tillverkade av TPE (Termo Plastisk Elastomer)

Användningsområde:

För fastsättning av rör i våtrum.

Montering:

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor för att undvika att fukt tränger in i väggen, se orange pil. Tätningsplattor bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

Rengöring:

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast